

CONSIDERATIONS POUR ENTERRER UNE PISCINE

REMARQUE

Les piscines GRE sont conçues pour être installées EN SURFACE. Manufacturas GRE, S.A. ne sera pas responsable des dommages dus à un montage défectueux ou de l'enterrement de la piscine, pour ce dont nous recommandons de faire appel à un professionnel pour l'installation. Avant d'effectuer des travaux ou des excavations sur le terrain, veuillez en faire part à la mairie ou aux institutions correspondantes et vous informez au sujet des permis nécessaires.

LIEU D'EMPLACEMENT

Le terrain où sera installée la piscine doit être FERME et RESISTANT (ne pas installer sur des terrains meubles ou de remplissage), RIGOREUSEMENT NIVELLE ET PLAT (sans trous, ni herbes, racines ou pierres pouvant perfo- rer la poche (liner)). Choisissez une zone ensoleillée à proximité d'un écoulement, d'une arrivée d'eau et d'une prise électrique, où il n'y ait pas de passage de tuyaux souterrains (eau, gaz, électricité...), protégée du vent et sans arbres (les feuilles salissent la piscine). NE PAS installer sous des fils électriques. L'épurateur doit être au même niveau que le fond de la piscine.

RAPPEL: 1000 LITRES = 1 M3 = 1000 KG

PREPARATION DE TERRAIN

- MARQUER** l'espace où sera installée la piscine. Si la piscine est ronde, le diamètre du trou devra mesurer 1 mètre de plus que le diamètre de la piscine. Si la piscine est ovale, il aura 1 mètre de plus dans la longueur et 2 mètres de plus de largeur.
- EXCAVATION:** Il faudra tenir compte de l'emplacement du skimmer-retour et de l'escalier. La profondeur sera de 15 cm de plus que la hauteur de la piscine. (Si la piscine mesure 1,20 m de hauteur la profondeur doit être de 1,35 m).
- BASE:** Faire une base en béton avec maillage de 15 cm d'épaisseur. Cette base doit être entièrement lisse et nivelée. Pour éviter d'encroûter le liner, mettre sur la base une couverture de protection ou des plaques en polystyrène de 10 mm d'épaisseur maximum.

INSTALLATION FINALE

- Monter la piscine en suivant les instructions (comme si l'on travaillait sur la superficie), et unir les accessoires de l'épurateur avec des tuyaux en pvc rigides ou semi-rigides. Remplir la piscine d'eau.
- Coller avec du ruban adhésif des plaques en polystyrène expansé de 20 mm d'épaisseur à l'extérieur de la toile de la piscine.
- Remplir l'espace libre entre le talus de terre et la toile de la piscine avec du béton pauvre (150 Kg. de ciment par m3 de sable fin compacté et légèrement humide). Distribuer le béton pauvre peu à peu tangentiellement dans tout le périmètre. Procéder par étapes, par exemple, tous les 30 cm, afin que le béton pauvre se tasse correctement. Le futur de la piscine dépendra de cette opération, étant donné que le béton pauvre va éviter d'éventuels glissements de terrain.

NE JAMAIS LAISSER LA PISCINE SANS EAU.

OUTILS NECESSAIRES

Pour le montage de la piscine, à part les composants indiqués, il faudra disposer des outils suivants: gants, tournevis étoilé, mètre, cutter, jeu de clés plates, pinces à linge.

ENTRETIEN DE LA PISCINE

Il faudra vérifier régulièrement que la piscine est en parfaites conditions: liner (ou poche) propre, branchements des tuyaux corrects, escalier bien monté et système de filtrage fonctionnant bien. Une fois par semaine, il faudra également analyser la teneur en chlore et le PH de l'eau de la piscine et les ajuster aux niveaux optimaux, afin d'avoir toujours une eau propre, claire et désinfectée.

HIVER



- A la fin de la saison de la baignade, il faudra:
- Laisser TOUJOURS la piscine pleine d'eau, avec un produit chimique spécial pour l'hiver, couverte avec une couverture pour piscines, l'épurateur débranché; l'épurateur doit être gardé dans un endroit sec et propre.
 - Réduire le niveau de l'eau 5 cm au-dessous du skimmer et fermer la vanne de retour avec le couvercle fileté livré avec l'épurateur.
 - S'assurer qu'il n'y a pas d'accumulation d'eau de pluie ni de feuilles sur la couverture.

VEUILLEZ LIRE TOUJOURS LES INSTRUCTIONS AVANT DE PROCEDER AU MONTAGE DE LA PISCINE. CETRIPTYQUE NE REMPLACE EN AUCUN CAS LA BROCHURE D'INSTRUCTIONS DE LA PISCINE.

POUR UNE INFORMATION PLUS DETAILLEE VISITEZ NOTRE WEB: www.gre.es



- GB** POINTS TO CONSIDER WHEN INSTALLING A SWIMMING-POOL IN THE GROUND
- E** CONSIDERACIONES PARA ENTERRAR UNA PISCINA
- F** CONSIDERATIONS POUR ENTERRER UNE PISCINE
- D** HINWEISE ZUM EINLASSEN EINES SCHWIMMBADS IN DEN BODEN
- I** CONSIDERAZIONE PER INTERRARE UNA PISCINA
- NL** INACHTNEMINGEN VOOR HET INGRAVEN VAN EEN ZWEMBAD
- P** CONSIDERAÇÕES PARA ENTERRAR UMA PISCINA

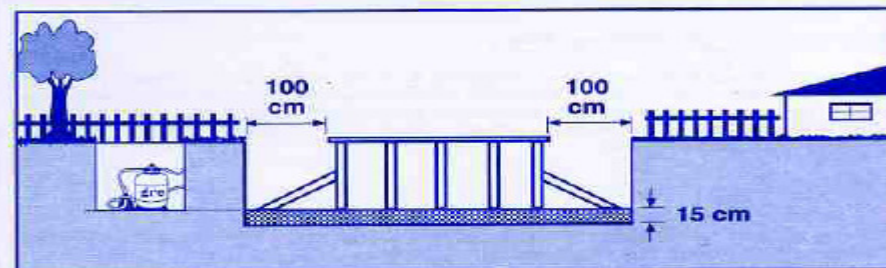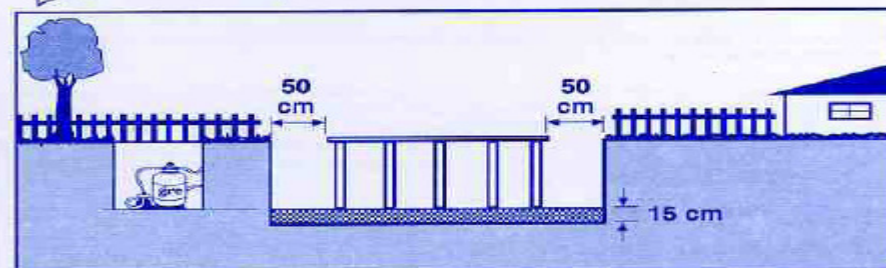

TERRA.03

MANUFACTURAS GRE, S.A.
ARITZ BIDEA Nº 57, TROBIKA AUZOTEGIA
Apartado 69, 48100 MUNGUÍA - Vizcaya - España
Telf.: (34) 946 741 116 (8 líneas) Fax: (34) 946 741 708
e-mail: gre@gre.es <http://www.gre.es>